

高清无线智能网络摄像机

用户使用手册

本说明书适用于中山艾芯科技有限公司生产的筒型/半球摄像机（普通、无线）等高清智能摄像机系列产品，使用产品前请仔细阅读用户使用手册，并妥善保管以备后续参考。



安卓手机扫描二维码

下载 APP 软件



苹果手机扫描二维码

下载 APP 软件

一、摄像机的连接

1. 将摄像机接上监控专用电源，筒形摄像机需加装专用支架（图示）
2. 用网线将摄像机接入交换机或路由器，手机观看要能连接互联网（图示）摄像机尾线和路由器网口处灯闪即为连接成功


提示：

- a、WiFi 智能筒型摄像机可以选择原厂或自购 TF 卡，需把两颗天线连接在尾部螺丝上，用螺丝刀扭开摄像机底部塑胶盖的螺丝，打开塑胶盖，可以看到 TF 卡的卡槽以及卡槽旁边的黑色小按钮（复位键），将 TF 卡缺口朝外，卡芯朝主板，插入卡槽中，锁住不动即为插好（禁止通电状态下插卡）；
- b、WiFi 智能半球摄像机只支持原厂配置 TF 卡。

二 APP 添加摄像机

1 账户注册登录

首次启动 APP ， 需要注册账号 ， 完成注册后既可登录

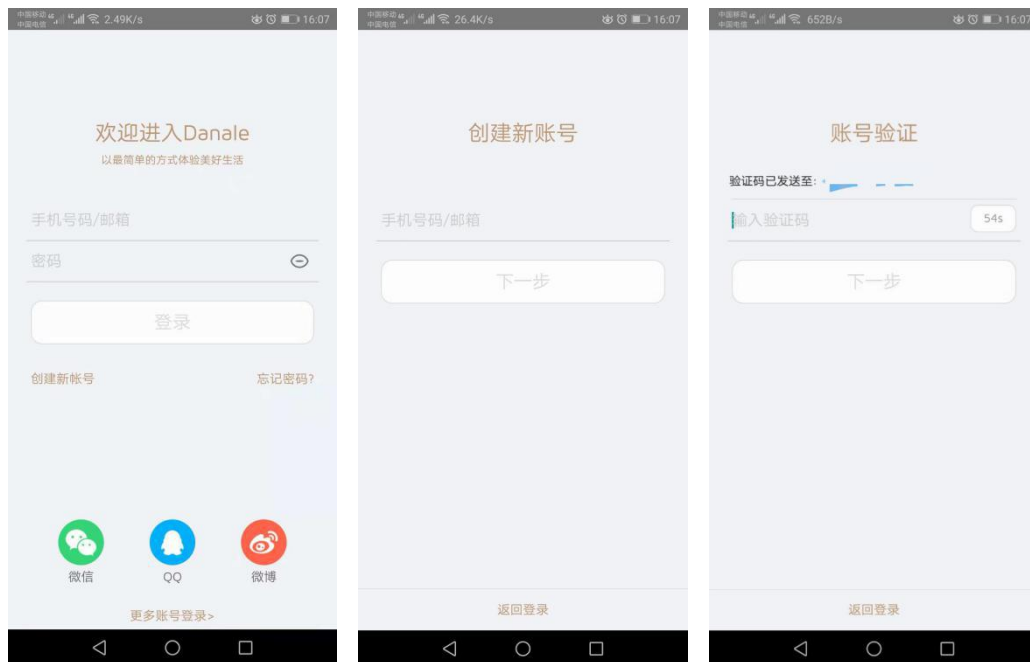



2 添加新设备流程

提示：


A. 此添加步骤仅为手机 APP 的添加步骤，如需使用录像机进行设备添加，请参照相关录像机使用说明书，如需使用电脑客户端进行设备添加，请先复制以下网址到浏览器网址栏下载客户端然后查看客户端使用说明书。（<http://www.atower.cn>，“技术支持”“资源下载”“ZQ 摄像机电脑客户端”）

B. WIFI 无线摄像机添加新设备时均需将摄像机恢复到初始状态，长按复位键按钮 5-10 秒后，（看到摄像机内部灯光熄灭松手），即开始恢复重启，等待 1-2 分钟摄像机重新启动完毕即可开始添加。

进入主界面，点击中间的加号，填写路由器的 WIFI 密码，点下一步，稍等片刻即可搜索到设备。给设备添加一个名称即可在视频列表找到设备。

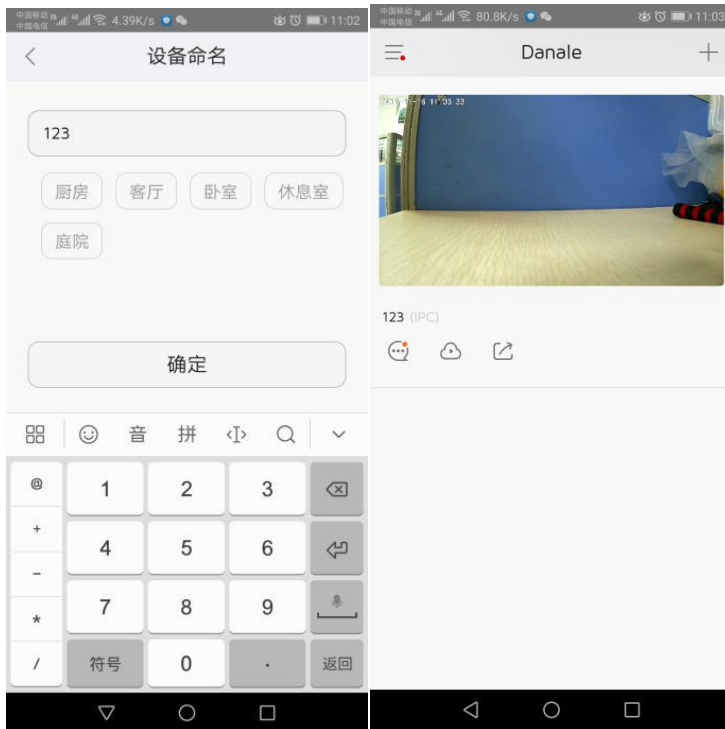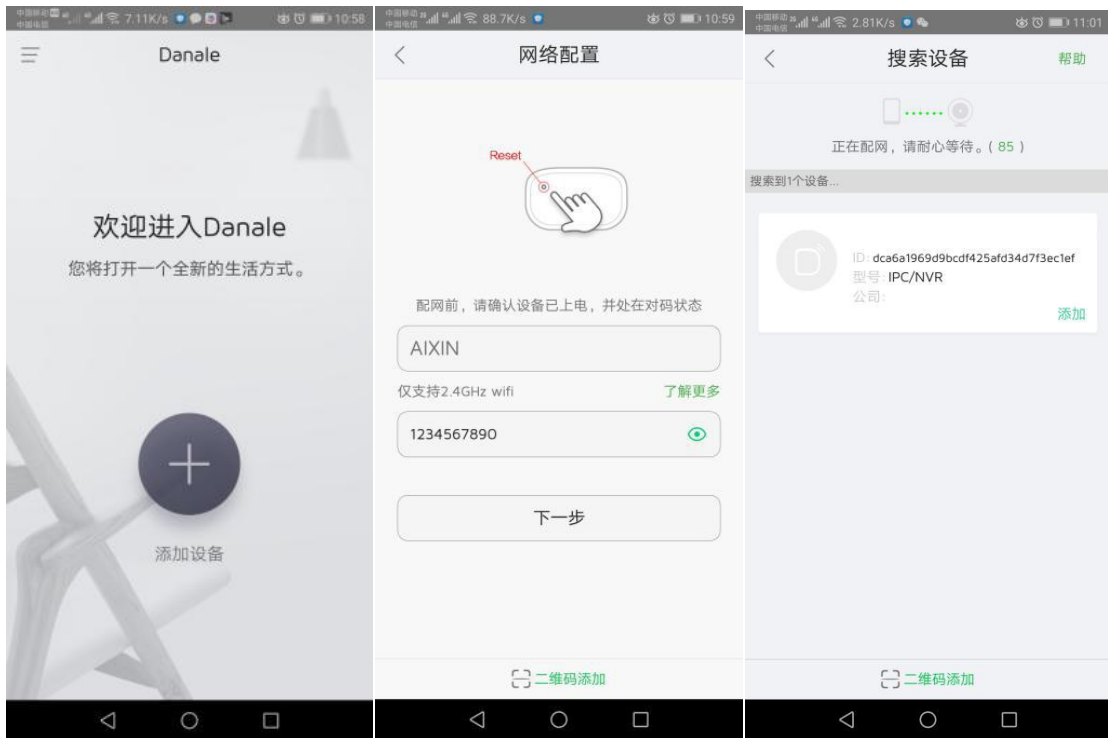

3 功能按键介绍

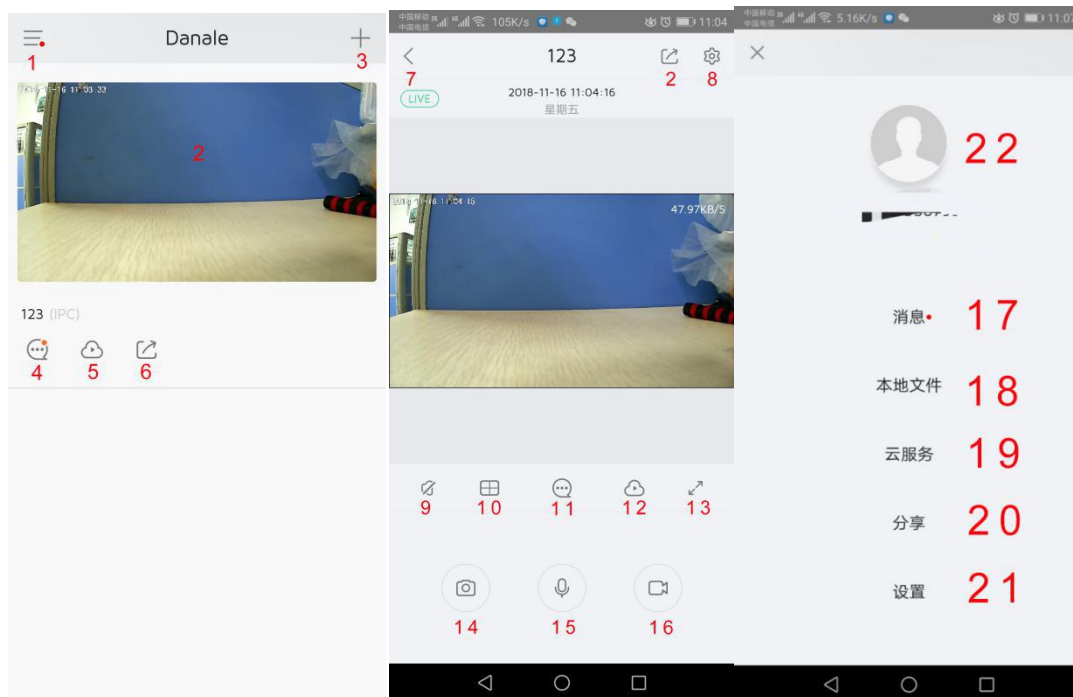

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1: 账户设置 | 2: 点击即可进入实时监控画面 | 3: 添加新设备 |
| 4: 摄像机的报警信息查询 | 5: 云服务开通和录像回放 | 6: 转发给子用户观看 |
| 7: 返回视频浏览列表 | 8: 进入摄像机参数设置 | 9: 开启摄像头声音（摄像头需要拾音器） |
| 10: 4分画面，添加的设备是录像机的话这个功能，可以同时观看多个摄像头 | 11: 摄像机报警信息 | 12: 云服务开通和录像回放 |
| 13: 进入全屏 | 14: 截图，保存到手机里 | 15: 按住说话（摄像头需要有喇叭） |
| 18: 本地截图，录像文件 | 16: 录像，保存到手机里 | 17: 查看 APP 所有的报警信息 |
| 21: APP 参数设置 | 19: 开通云服务功能 | 20: 管理分享的子用户 |
| | 22: 用户信息（包含用户二维码） | |

4 将无线摄像机连接至 WIFI

提示：

普通网络枪机无法通过此步骤连接至 WIFI

通过上图 8 号按钮进入摄像机参数设置，选择“网络配置”-“无线网络设置”-选择你的路由器的 WIFI，输入密码，看到提示连接成功 - 拔掉摄像机网线，再次进入视频浏览列表，点击进入，能看到画面即为，无线连接成功。断电后将摄像机安装在指定位置，重新插电无需重复再连。

